

RCS


Indicator greutate pentru sistemul hidraulic al stivuitoarelor

BENEFICII

- Sistem de masurare greutate cu pret atractiv
- Instalare simpla utilizand un racord T
- Indicator cu 4 baterii AA
- Recomandat pentru conditii grele
- Pentru livrari incarcaturi grele si evitarea supraincararii



Calitate de top
Simplu de instalat

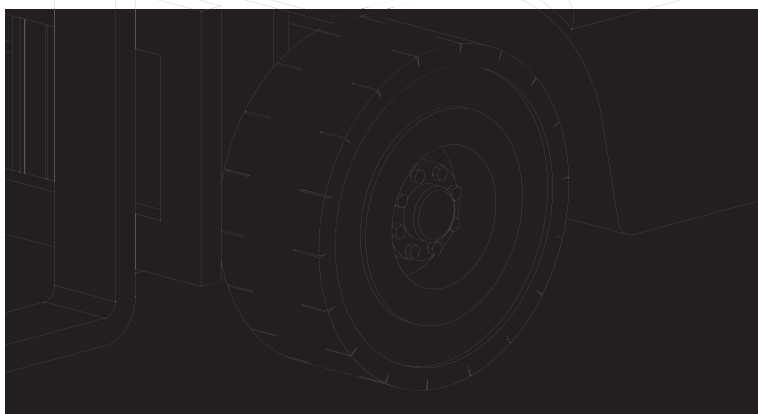

RAVAS

FUNCTII

- Corectie automata si manuala la 0
- Cantarire bruta/neta
- Tara automata si introducere manuala a tarei
- Tara automata sau manuala pana la 200 kg
- Afisare mesaje eroare pe ecran
- Protectie supraincarcare 300%

CUM FUNCTIONEAZA RCS

Operatorul ridica o incarcatura pana depaseste marcajul de referinta superior. Apoi o coboara usor pana la marcajul de referinta inferior, iar aici o opreste. Indicatorul 2100 calculeaza greutatea si in 3 secunde afiseaza pe ecran valoarea.

PACHETUL SISTEMULUI

- Senzor cantarire
- Inel etansare
- Indicator 2100 cu 4 baterii AA si sistem pentru montare
- Marcaje autoadezive pentru referinta inaltimei
- Instructiuni de montare si calibrare
- Manual operare

SPECIFICATII STANDARD

- Capacitate pentru a se incadra in capacitatea utilajului (2.500, 5.000 sau 10.000 kg)
- Diviziune 10 kg la 2.500 kg capacitate
20 kg la 5.000 kg capacitate
50 kg la 10.000 kg capacitate
- Toleranta cantarului 2% din capacitatea sistemului (vezi tabelul din dreapta)
- Clasa de protectie IP65
- Ecran LCD, inaltime cifre 18mm
- Tastatura 3 taste operare, tasta pornit/oprit
- Alimentare 6Vdc de la 4 baterii AA
- Autonomie 6 luni, la un ritm de utilizare normal
- Opreire automata dupa 3 minute de neutilizare

TOLERANTA CANTARIRILOR

CAPACITATEA DE RIDICARE	TOLERANTA MAXIMA *
1.200 kg	50 kg
1.600 kg	50 kg
2.000 kg	50 kg
2.500 kg	50 kg
3.000 kg	100 kg
4.500 kg	100 kg
7.500 kg	200 kg
10.000 kg	200 kg

* Toleranta poate sa apara peste sau sub valoare greutatii afisate



• ISO 9001
• ISO 14001

OPTIUNI PREMIUM*

- Alimentare cu 12V de la bateria stivuatorului
- Convertor 80/48/36/24Vdc - 12Vdc
- Imprimanta termica sau matriceala in carcasa separata (numai in varianta cu 12V, tipareste greutati peste 200Kg)

* Utilizarea optiunilor ar putea modifica specificatiile mentionate

DATA SPEED SRL

Str. Corneliu Coposu Nr. 103,
Cluj-Napoca, RO-400235, Jud. Cluj, Romania
T. +40 264 566 473, F. +40 364 815 440
office@cantare.com.ro, www.cantare.com.ro

